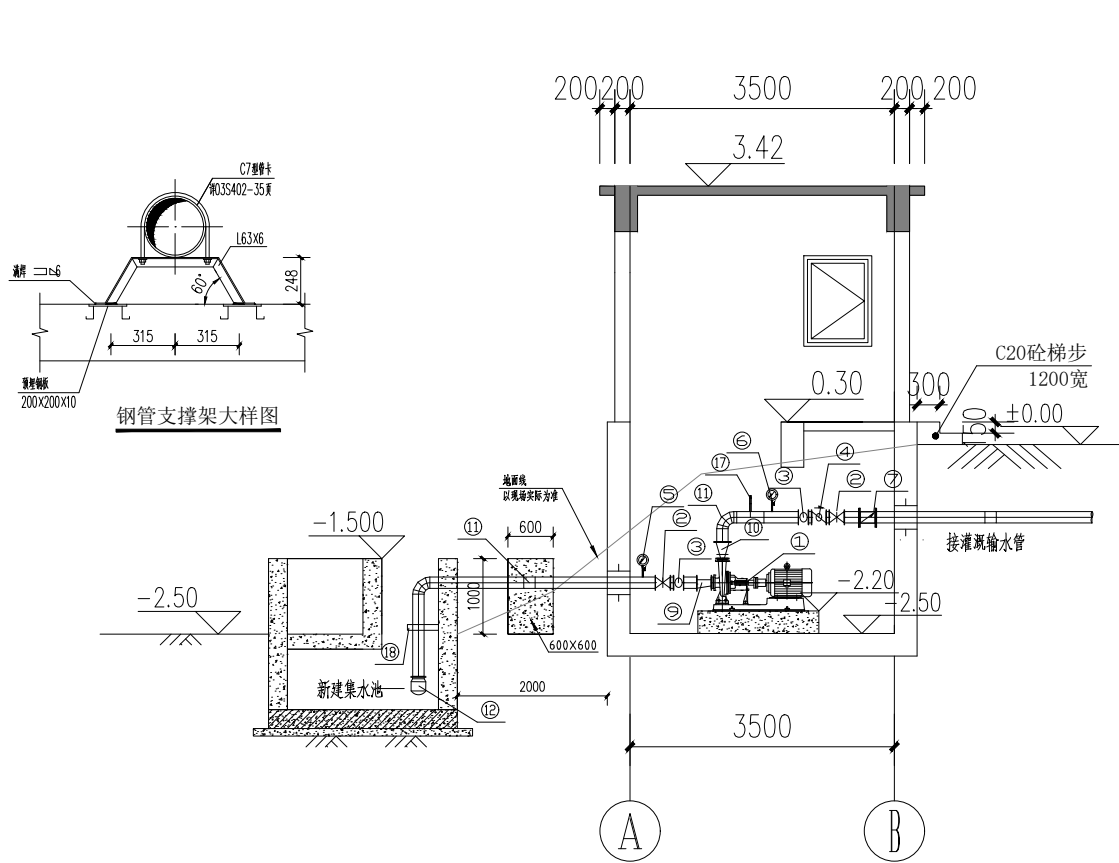




工艺材料标						
编号	名 称	规 格	材料	单位	数量	备 注
1	IS离心泵	Q=120m ³ /h H=70m N=37kW		套	1	
1·1	配电控制柜(含变频器)	37kW		台	1	与水泵配套
2	软密封闸阀	DN150, 1.6MPa	铸铁	个	2	
3	双法兰限位伸缩接头	DN150, 1.6MPa	钢	个	2	
4	缓闭止回阀	DN150, 1.6MPa	钢	个	1	
5	真空压力表(含截止阀)	-0.1~0.1MPa		个	1	
6	压力表(含截止阀)	0~1.6MPa		个	1	
7	电磁流量计	DN150, 1.6MPa		台	1	
8	防水套管	A 型-(一), DN150 L=300	钢	个	2	详02S404-15, 填料采用无毒聚硫密封膏
9	钢制偏心异径管	DN150x100	钢	个	1	参02S403-59
10	钢制同心异径管	DN150x65	钢	个	1	参02S403-53
11	钢制弯头	DN150	钢	个	4	详02S403-7
12	底阀	DN150, 1.6MPa	钢	个	1	
13	焊接钢管	D 159X5	钢	m	15	统计至取水头部
14	聚乙烯PE管	dn50, 1.6MPa	塑料	m	5	
15	软密封闸阀	dn40, 1.6MPa	钢	个	1	
16	防水套管	A 型-(一), DN50 L=300	钢	个	1	详02S404-15, 填料采用无毒聚硫密封膏
17	排气注水阀	DN25, 含球阀1个, DN25钢管15cm长	钢	个	1	
18	钢管支撑架		不锈钢	套	1	
19	法兰盘	DN150, 1.6MPa	钢	个	10	
20	手动葫芦	P=2T, H=6m		台	1	
21	手动葫芦轨道工字钢	28b	钢	m	4	

说明:





- 图中尺寸除高程以米计外, 若非特殊注明, 其余均以毫米计。
- 所有钢件均应除锈, 并作防腐处理, 做法:
 - 钢管内防腐: 采用无毒的高分子涂料, IPN8710型, 两底两面, 厚度大于0.16mm;
 - 钢管外防腐: 采用环氧煤沥青两底两布四油防腐层, 涂料层的总厚度大于0.60mm。
- 待水泵到货并核对预埋件位置、尺寸后方可进行水泵基础施工。
- 泵房底部用1:3水泥砂浆找坡至排水沟。



荣建工程设计有限公司

RONG JIAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD

荣建工程设计

项目负责	黄宏松		铜梁区石鱼镇东店村、长乐村	实施方案阶 段
审 定	黄宏松		提灌站新建项目	水 工 专 业
专业负责	邓 钰		长乐村电灌站工艺图2	
审 核	邓 钰			
校 核	马丽君			
设 计	康 红		比 例	见图
			图 号	2026.06
			SYDGZ2026-06	