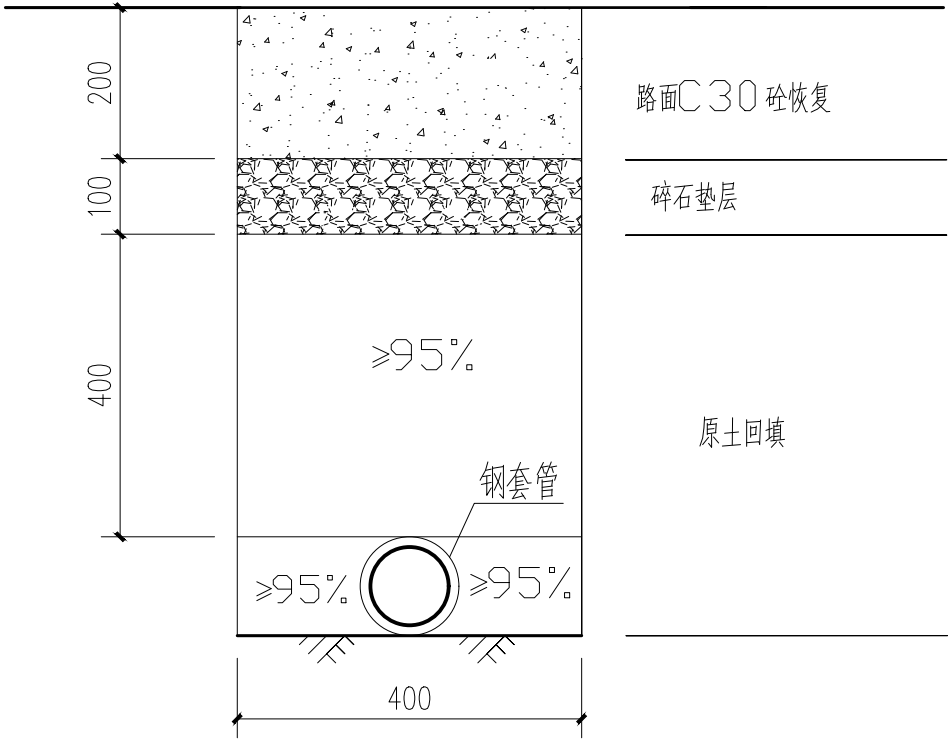
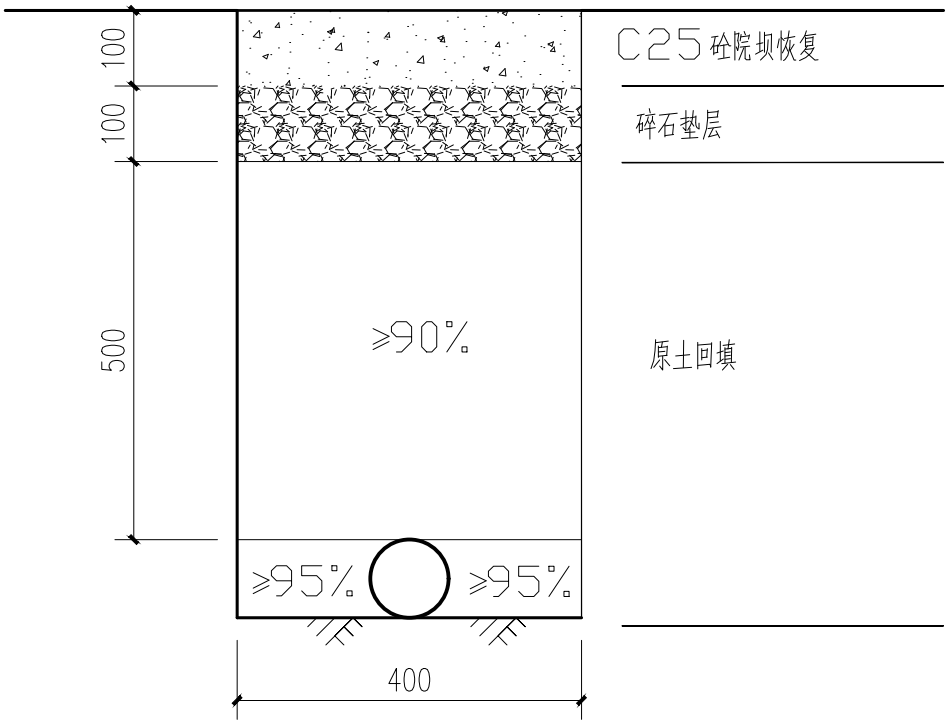


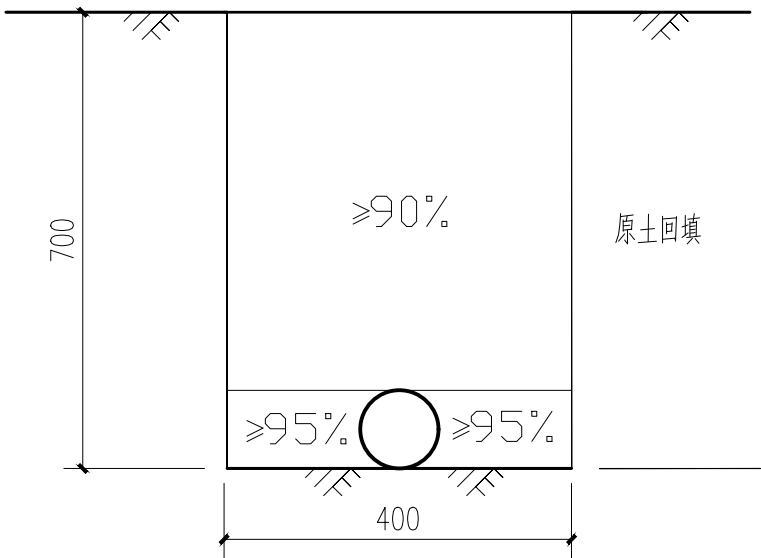
管道穿公路大样图



管道穿院坝大样图








管沟开挖回填大样图



说明：

- 1、图中尺寸单位为mm；
- 2、管沟回填从基础开始至管顶以上500mm范围内须采用人工回填，管顶500mm以上可用机械从管道轴线两侧同时夯实，每层回填高度不大于200mm；
- 3、管沟内砖、石、木块等杂物须清除干净，管沟内不得有积水；管沟底至管顶以上500mm范围内，回填土中不得含有机物及大于50mm的砖、石等硬物；
- 4、PE管采用D219×5的钢套管（含内外防腐）；
- 5、其余未尽事宜，按照GB50268—2008《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。

 荣建工程设计有限公司 RONG JIAN ENGINEERING DESIGN CO., LTD								
项目负责			黄宏松		铜梁区石鱼镇东店村、长乐村		实施方案阶 段	
审 定			黄宏松		提灌站新建项目		水 工 专 业	
专业负责			邓 钰		管沟开挖回填大样图			
审 核			邓 钰					
校 核			马丽君					
设 计			康 红		比 例	见图	日 期	2026.06
					图 号	SYDGZ2026-19		